

615 BPR

Automatische slagboomopener (masten tot 5 m.)


- Slagboomopener, semi-intensief gebruik, voor rechte of ronde masten
- Hydraulische technologie met vergrendeling in openen en sluiten
- Hydraulische anti-beklemmingsbeveiliging
- Ontgrendeling manueel of via driehoekige ontgrendelingsleutel
- Voorzien van eindschakelaars voor regeling van vertraging
- Mogelijkheid om anti-vandalismeventiel in te bouwen



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 615 BPR

	615 BPR STD	615 BPR RAP
Voeding	230 Vca (+6% -10%) 50 (60) Hz	
Elektromotor	Monofasig met werking in 2 richtingen	
Opgenomen vermogen	220 W	
Stroomverbruik	1A	
Rotatiesnelheid motor	1 400 Toeren/min.	2 800 Toeren/min.
Pompopbrengst	1,5 l/min	3 l/min
Thermische beveiliging wikkeling	120°C	
Max. Koppel (Nm)	0÷ 400 Nm	0÷ 300 Nm
Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C	
Gewicht	34 kg	
Type olie	FAAC HP oil	
Behandeling behuizing	Kataforese	
Lak behuizing	Polyester RAL 2004	
Beschermingsgraad	IP 44	
Max. opeenvolgende cylcli (bij 20°C)	220	340
Masttypes	Standaard – standaard met scharhek (4m.) – standaard met knikmast	standard
Afmetingen (LxDxH) in mm.	270 x 140 x 1015	
Condensator	8 µF 400 V	

INSTALLATIEVOORBEELD

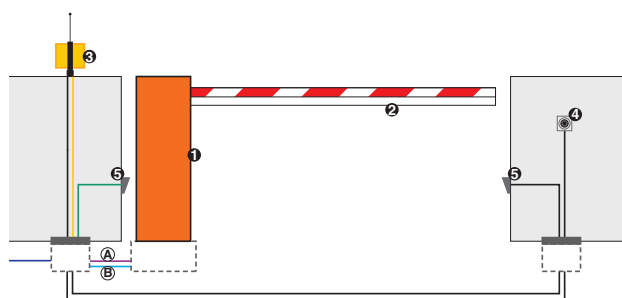

- (A) Voeding 24V
 ■ 3 kabels 3x0,5
 ■ 1 kabel 2x0,5
- (B) Voeding 230V
 ■ 1 kabel 2x1,5+T
 ■ 1 kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Ref.	Aantal	Omschrijving	Code	Prijs (€)	Kit
1	1	Slagboomopener 615 BPR standaard met ingebouwde sturing 615 BPR	104906		Non
	1	Funderingsplaat	490073		
	1	Masthouder voor rechthoekige masten	428342		
2	1	Rechthoekige mast 4.815 mm.	428091		
	1	Balanceerveer	721018		
	1	Inplugbare ontvanger 2kanalen RP2868	787828		
	1	Zender XT2 868	787005		
5	1	Waarschuwingslamp FAACLIGHT	410013		
5	1	Paar fotocellen FOTOSWITCH	785152		
	2	Paaltjes in aluminium voor FOTOSWITCH	401028		
	2	Funderingsplaatjes voor paaltje FOTOSWITCH	737630		
TOTAAL (EXCL. BTW)					

Nota

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.)


• De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.

615 BPR

Model	Max. mastlengte	Openingstijd (sec.)	Gebruiks-frequentie (%)	Sturing	Artikelcode	Prijs (€)
615 BPR standaard	5,00	6	50%	615 BPR (ingebouwd)	104906	
615 BPR RAPIDA	2,50	3	40%	615 BPR (ingebouwd)	104907	

De verpakking 615 bevat: een huizing, een hydraulische aandrijving voorzien van hydraulische centrale en zuigerstang met dubbele werking, installatietoehouren, een driehoekige ontgrendelingsleutel.

TOEBEHOREN

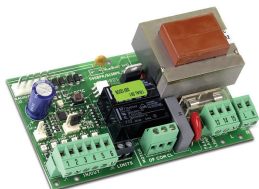

Ingebouwde stuurprint 615 BPR
(technische specificaties zie p. 194)

Artikelcode 790281 (596/615BPR)
Prijs (€)

SPECIFIEKE TOEBEHOREN



Funderingsplaat

Artikelcode 490073
Prijs (€)

Nota

- Opgelet
De mast en de bijbehorende balanceerveer moeten afzonderlijk besteld worden volgens de aanwijzingen in de prijslijst..
- Wanneer U een schaarhek en/of plooivoet gebruikt, is het aanbevolen om de juiste balanceerveer te kiezen. (zie tabel op volgende pagina)



Masthouder voor
rechthoekige masten

Artikelcode 428342
Prijs (€)



Rechthoekige mast (25 x 90 mm)
(incl. reflecterende stickers)

Lengte	1 815 mm
Artikelcode	428087
Prijs (€)	
Lengte	2 315 mm
Artikelcode	428088
Prijs (€)	
Lengte	2 815 mm
Artikelcode	428089
Prijs (€)	
Lengte	3 815 mm
Artikelcode	428090
Prijs (€)	
Lengte	4 815 mm
Artikelcode	428091
Prijs (€)	



Driehoekige ontgrendelingsleutel
artikelcode

Artikelcode 713002
Prijs (€)




Bouwpakket knikmast voor
rechthoekige standaardmasten
(max. hoogte plafond 3 m.)

Artikelcode 428137
Prijs (€)



Anti-vandalismeventiel

Artikelcode 401066
Prijs (€)



Anti-paniekventiel

Artikelcode 401058
Prijs (€)

615 BPR

Balanceerveren voor rechthoekige standaardmasten met scharhek

Ø	Rechthoekige standaardmasten	Rechthoekigestandaardmastenmetscharhek	Artikelcode	Prijs (€)
5,5	1.315 mm ÷ 2.315 mm	1.315 mm ÷ 2.315 mm	721008	
6,5	2.316 mm ÷ 2.815 mm	2.316 mm ÷ 2.815 mm	721005	
7,0	2.816 mm ÷ 3.815 mm		721006	
7,5		2.816 mm ÷ 3.815 mm	721007	
8,0	3.816 mm ÷ 4.815 mm		721018	


Balanceerveren voor rechthoekige standaardmasten met plooi voet of plooi voet en scharhek

Ø	Rechthoekigestandaardmastenmetplooi voet	Rechthoekigestandaardmastenmetplooi voet	Artikelcode	Prijs (€)
5,5	1.315 mm ÷ 1.815 mm	1.315 mm ÷ 1.815 mm	721008	
6,5	1.816 mm ÷ 2.315 mm	1.816 mm ÷ 2.315 mm	721005	
7,0	2.316 mm ÷ 2.815 mm		721006	
7,5		2.316 mm ÷ 3.315 mm	721007	
8,0	2.816 mm ÷ 3.815 mm		721018	

Balanceerveren voor 615 BPR Rapida

Ø	Rechthoekige standaardmasten	Artikelcode	Prijs (€)
5,5	1.315 mm ÷ 2.315 mm	721008	

Parameters voor slagboomopeners 615 met knikarm (*)

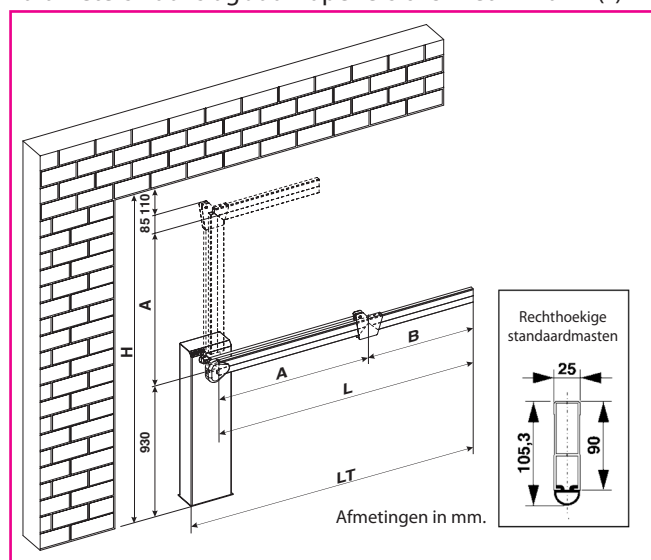

Balanceerveren 615 met knikarm

L (mm)	A (mm)	Artikelcode
1.815	815 ÷ 1.314	721008
	1.315 ÷ 1.815	721005
2.815	815 ÷ 1.314	721008
	1.315 ÷ 2.075	721005
3.815	815 ÷ 2.075	721006

L = mastlengte
H = hoogte tussen vloer en plafond (max. 3,20 m)
A = H - 940 mm

Opmerking

- Dehuizing van de 615 Standaard slagboomopener is reeds voorzien om te gebruiken met een knikarm (max. plafondhoogte 3,20 m.). Zie Toebehoren op vorige pagina.
- OPGELET : de rechthoekige standaardmast heeft reeds een rubber stootlijst, wegens balanceren is het niet mogelijk om een actieve weerstandslijst te installeren.

OVERIGE TOEBEHOREN



Sleutelcontacten
pagina 169




Fotocellen en
kolommen
pagina 172



Veiligheidstoeberehen
pagina 174



Waarschuingslampen
pagina 178



Zenders
pagina 166



Diverse toebehoren
pagina 179